

# KOPPLUNG EINES APPLE® MOBILGERÄTES

---

## 1. EINLEITUNG

Unsere CINEMA-TO-GO™ Modelle können jederzeit mit **Apple Home** gekoppelt werden, sobald sich die Elektronikbox im Zustand PAIRING-NEEDED (bereit zur Kopplung) befindet. Dies wird durch die Status-LED angezeigt, die dabei **alle 3 Sekunden zweimal blinkt**.

Befindet sich das Gerät im Zustand NO-WIFI (kein WLAN), muss es zuerst mit deinem WLAN-Heimnetzwerk verbunden werden, bevor eine Kopplung mit Apple Home möglich ist (siehe dazu den Abschnitt «WLAN-Zugangsdaten einstellen» in der separaten Anleitung für die WLAN-Elektronikbox).


Wenn sich das Gerät bereits im Zustand PAIRED (gekoppelt) befindet, aber nicht in der Apple Home-App erscheint, musst du es manuell entkoppeln, um es erneut koppeln zu können.

Damit keine unbefugten Personen dein Gerät aus der Ferne koppeln und übernehmen können, verlangt Apple Home die Eingabe eines gerätespezifischen Setup-Codes zur Autorisierung der Kopplung. Dieser einzigartige achtstellige Code ist im Mikrocontroller der Elektronikbox deines CINEMA-TO-GO™ Modells gespeichert.

Dieser Code bleibt auch nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erhalten. Du kannst diesen Code jedoch bei der ersten Einrichtung oder später (z. B. wenn du den Code verloren hast oder jemand anderes das Gerät eingerichtet hat) durch einen eigenen Code ersetzen. Siehe dazu den Abschnitt «WLAN-Zugangsdaten einrichten» in der separaten Anleitung für die WLAN-Elektronikbox zur Änderung des Setup-Codes.

## 2. KOPPLUNG MIT APPLE HOME

So koppelst du dein CINEMA-TO-GO™ Modell mit Apple Home:

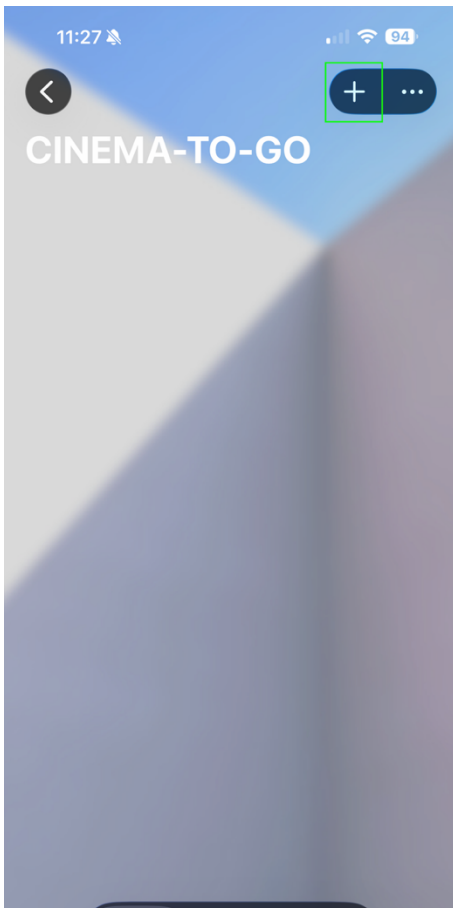


1. Öffne die **Home-App** auf deinem mobilen Gerät.
2. Wir empfehlen die Erstellung eines neuen Raumes mit «Raum hinzufügen» oder du wählst einen bestehenden Raum aus. Alternativ kannst du ein «neues Zuhause» anlegen, wo dann allerdings eine **Steuerzentrale** hinzugefügt werden muss.
3. Tippe im gewünschten Raum (oder Zuhause) auf das «+» Symbol oben rechts.
4. Wähle den Befehl «**Gerät hinzufügen**» aus.
5. Wähle die **orange** Option «Weitere Optionen...» über dem Kamerabild aus.
6. Die Home-App zeigt nun eine Liste verfügbarer Home-Geräte an. Wähle das Gerät mit dem Namen «... **Bridge**» am Ende aus. (Wichtiger Hinweis: Falls das Gerät nicht erscheint, beende den Vorgang, starte die Home-App neu und versuche es erneut.)
7. Gib den **mitgelieferten Home-Pairing Code** ein.  
Wichtiger Hinweis: Wenn du mehrere CINEMA-TO-GO™ Geräte hast, stelle sicher, dass während der Einrichtung nur eines eingeschaltet ist, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.
8. Nun startet die App mit der Kopplung. Folge dabei den Anweisungen in der Home-App (weiter unten beschrieben).

⚠ Da unser CINEMA-TO-GO™ Modell (noch) kein kommerziell zertifiziertes Gerät ist, zeigt die Home-App einen Warnhinweis an, dass es nicht von Apple zertifiziert ist. Du kannst hier problemlos bestätigen, dass du das Gerät **«trotzdem hinzufügen»** möchtest, dies hat keine Auswirkung auf die Sicherheit.

⚠ Es gibt einen Standard-Code für unsere Elektronikbox, falls du deinen eigenen Code nicht mehr kennst: **2025-0316**

Anschliessend wird dein CINEMA-TO-GO™ Modell zur Home-App als **neue Bridge** hinzugefügt, wobei du den gewünschten Raum dafür auswählst, dann den Namen übernimmst und mit «Weiter» die Bridge hinzufügst.

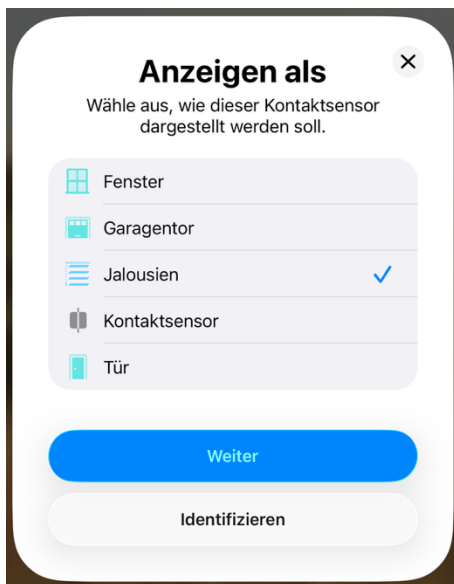

Mit einem Tipp auf die «Weiter» Taste kann nun der Kontaktsensor «**Steuerung**» hinzugefügt werden. **HINWEIS:** Unsere Empfehlung ist, bei der Darstellung «**Jalousien**» auszuwählen, wie links im Bild gezeigt.


Damit wird der Kontaktsensor nicht unter «Sicherheit» aufgeführt und es erfolgen keine Sicherheitsmeldungen beim Betrieb deines Heimkinos. Falls du diese Meldungen haben möchtest, behalte den Vorschlag «**Kontaktsensor**» bei.

Dann tippe auf die «Weiter» Taste und folge den weiteren Anweisungen in der Home-App.

Lasse dabei die vorgeschlagenen Einstellungen bestehen – du musst eigentlich nur einige Male die «**Weiter**» Taste drücken und jeweils den richtigen «Raum» auswählen, um das «Kino-Licht» und die Schalter der Heimkino-Fernbedienung (modellabhängig) einzurichten.

Befolge die verbleibenden Anweisungen in der Home-App, um den Vorgang abzuschliessen. Bei erfolgreichem Abschluss sollte die Status-LED am Gerät zunächst anzeigen, dass das Gerät vom Status PAIRING-NEEDED in den Status PAIRED und schliesslich in den Status CONNECTED wechselt.


Sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchtet am Gerät die **Status-LED dauerhaft**.

 Bei der Installation kann die Status-LED so eingestellt werden, dass sie nach 30 Minuten aus Stromspargründen ausgeschaltet wird – das Gerät bleibt selbstverständlich trotzdem mit dem WLAN verbunden.

Kurz darauf erscheint dein CINEMA-TO-GO™ Modell in der **Home-App** von deinem gewählten Zuhause/Raum.

Hier gibt es drei unterschiedliche Funktionen / Arten von Kacheln:

- eine «Jalousien» Kachel für die **Smart Home Steuerung**,
- eine Licht-Kachel für die **Ambiente-Beleuchtung** (modellabhängig), und
- weitere Kacheln für die **Heimkino-Fernbedienung** (Anzahl ist modellabhängig).

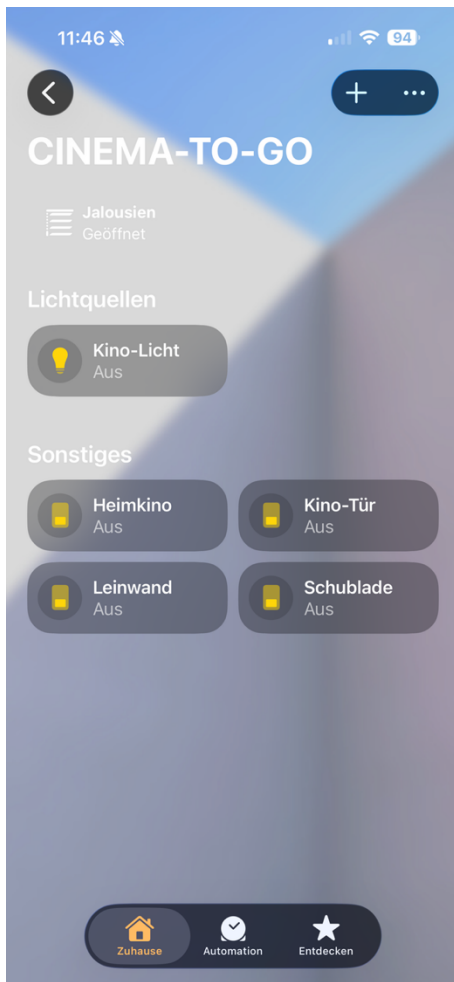

Mit Tippen auf die Kachel «**Heimkino**» wird das gesamte Heimkino ein- bzw. ausgeschaltet, inklusive des Laser Projektors!

Durch kurzen Druck auf eine Kachel wird die jeweilige Aktion für dieses Gerät ausgeführt, analog zur **Heimkino-Fernbedienung**:

- Kino-Licht: Taste **A** (Ambiente)
- Kino-Tür: Taste **B** (Bar)
- Leinwand: Taste **C** (Cinema)
- Schublade: Taste **D** (Drawer)

Die Kachel «**Jalousien**» (oder «Kontaktsensor», falls du die Darstellung bei der Installation nicht angepasst hast) dient zur **Steuerung** deines Smart Home.

---

**Herzlichen Glückwunsch** – dein CINEMA-TO-GO™ Modell ist jetzt vollständig eingerichtet und betriebsbereit. Wir wünschen dir viel Spass und langanhaltende Freude damit!

---

### 3. AUTOMATISIERUNGEN

Die Kachel «**Jalousien**» (oder «Kontaktsensor», falls du den Schalter bei der Installation nicht angepasst hast) dient zur **Steuerung deines Smart Home**: Wenn du den Laser Projektor mit der Original-Fernbedienung oder der VIDAA-App einschaltest, ändert sich der Kontaktsensor-Zustand von «Geöffnet» auf «**Geschlossen**».

Damit kannst du mit einer **Automatisierung in der Home-App** z.B. das Raumlicht ausschalten oder dimmen, die Jalousien schliessen und andere Szenen in der Home-App starten. Für die Erstellung von Automationen konsultiere bitte das Handbuch der Apple Home-App oder wende dich an Mitarbeiter:innen in unserem [Showroom](#).


## 4. SPRACHBEFEHLE MIT «SIRI»

Du kannst eine Aktion auch mit **Siri** (also einem **Sprachbefehl**) auslösen:

- Mit dem Sprachbefehl «**Heimkino EIN**» schaltest du das gesamte Heimkino ein
- Mit dem Sprachbefehl «**Heimkino AUS**» schaltest du das gesamte Heimkino aus
- Mit dem Sprachbefehl «**Kino-Licht**» oder «Kino-Licht EIN» wird das Ambiente-Licht eine Stufe geschaltet
- Mit dem Sprachbefehl «**Schublade**» wird die Heimkino-Schublade geöffnet bzw. geschlossen
- Mit dem Sprachbefehl «**Cinema**» wird die Leinwand geschlossen bzw. geöffnet
- Mit dem Sprachbefehl «**Bar-Türe**» wird die Bartüre geschlossen bzw. geöffnet

Dafür ist keine zusätzliche Konfiguration nötig – du musst nur **Siri** auf deinem Mobilgerät aktiviert haben.

## 5. APPLE HOME – KOPPLUNG ENTFERNEN

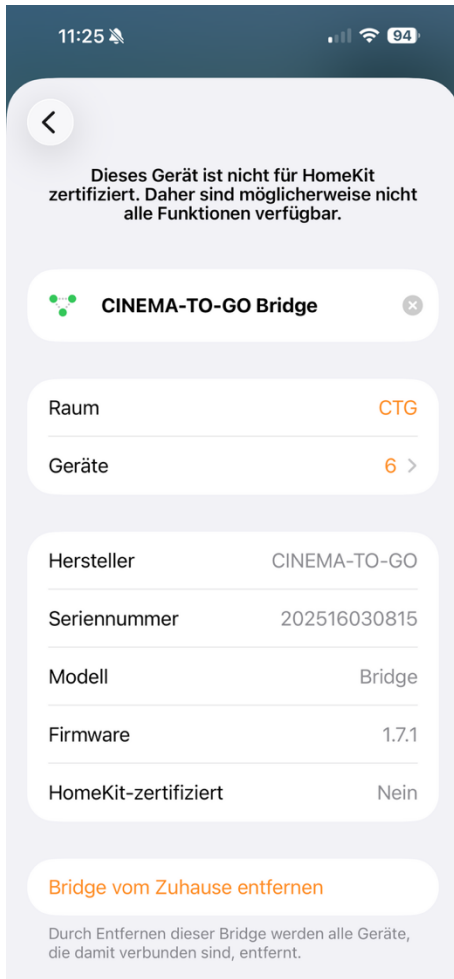

Unter bestimmten Umständen ist es manchmal erforderlich, die **Kopplung der Home-App** mit deinem CINEMA-TO-GO™ Modell zu entfernen.

Um dies durchzuführen, wähle eine beliebige Kachel (z.B. Kino-Licht) im gewählten Raum des Heimkinos und klicke dort auf das «Zahnrad» Symbol rechts unten.

Im darauffolgenden Bildschirm musst du nach unten scrollen, bis der Eintrag «Bridge» erscheint und auf diesen Eintrag klicken.

Nun erscheint der links gezeigte Bildschirm: Mit einem Klick auf das orange «**Bridge vom Zuhause entfernen**» und einer Sicherheitsbestätigung wird dein CINEMA-TO-GO™ Modell von der Home-App mit allen dazugehörigen Kacheln von all deinen Apple Geräten entfernt.

Anschliessend kannst du die Installation neu vornehmen, wie im Kapitel «Mit Apple Home koppeln» beschrieben.