

# VERKNÜPFUNG EINES ANDROID MOBILGERÄTES

---

## 1. EINLEITUNG

Unsere CINEMA-TO-GO™ Modelle können jederzeit mit **Google Home** verbunden werden, sobald sich die Elektronikbox im Zustand PAIRING-NEEDED (bereit zur Kopplung) befindet. Dies wird durch die Status-LED angezeigt, die dabei **alle 3 Sekunden zweimal blinkt**.

Befindet sich das Gerät im Zustand NO-WIFI (kein WLAN), muss es zuerst mit deinem WLAN-Heimnetzwerk verbunden werden, bevor eine Verbindung mit Google Home möglich ist (siehe dazu den Abschnitt «WLAN-Zugangsdaten einstellen» in der separaten Anleitung für die WLAN-Elektronikbox).

Wenn sich das Gerät bereits im Zustand PAIRED (gekoppelt) befindet, aber nicht in der Google Home-App erscheint, musst du es manuell entkoppeln, um es erneut verknüpfen zu können.

Durch die Verbindung von Sinric Pro mit Google Home wird die Steuerung deines CINEMA-TO-GO™ Modells ermöglicht, indem du das dir zugeordnete Sinric Pro-Konto in der Google Home-App verknüpfst. Die genauen Schritte dazu werden im nächsten Abschnitt beschrieben.

## 2. VERKNÜPFUNG MIT GOOGLE HOME

So verknüpfst du dein CINEMA-TO-GO™ Modell mit Google Home:




Schritt 1:

Öffne die **Google Home-App** auf deinem Mobilgerät.



Schritt 2:

Ein bestehendes Zuhause auswählen oder tippe auf die Schaltfläche **«Zuhause erstellen»**. Ein neues Zuhause musst du dann benennen und eine entsprechende Wohnadresse angeben.

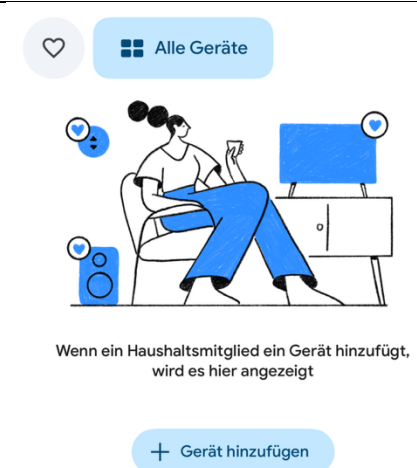

Schritt 3:

Ein **Gerät hinzufügen**: Tippe auf die **«+ Gerät hinzufügen»** Schaltfläche.

## Geräte zu Google Home hinzufügen


 QR-Code scannen  
Matter-kompatible Geräte oder Nest-Geräte

 Nach Gerät suchen  
Nest-/Partnergeräte, Chromecast oder Geräte mit integriertem Sprachassistenten

 Apps oder Dienste verknüpfen  
„Funktioniert mit Google Home“-Geräte und -Dienste, die in einer anderen App eingerichtet sind

### Schritt 4:

Tippe auf die Schaltfläche «Apps oder Dienste verknüpfen -> «**Funktioniert mit Google Home**» (grüner Kasten).

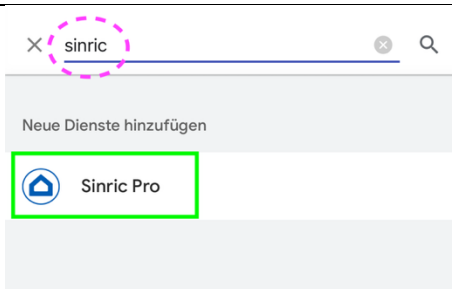

### Schritt 5:

Suche durch Eingabe im oberen Feld (pinker Kreis) in der Liste nach «**Sinric Pro**» und wähle diesen **Dienst** durch Antippen aus.

  
Konto verknüpfen, um Sinric Pro von allen Geräten aus zu steuern




Diese Verknüpfung steht für alle Geräte oder Dienste zur Verfügung, bei denen Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind.

Abbrechen

Weiter

### Schritt 6:

Nun musst du dein Konto mit dem «Sinric Pro» Dienst verknüpfen. Als erstes bestätige die Verknüpfung durch Tippen auf die Schaltfläche «**Weiter**» und dann durch Tippen auf die Schaltfläche «**Zustimmen und fortfahren**».

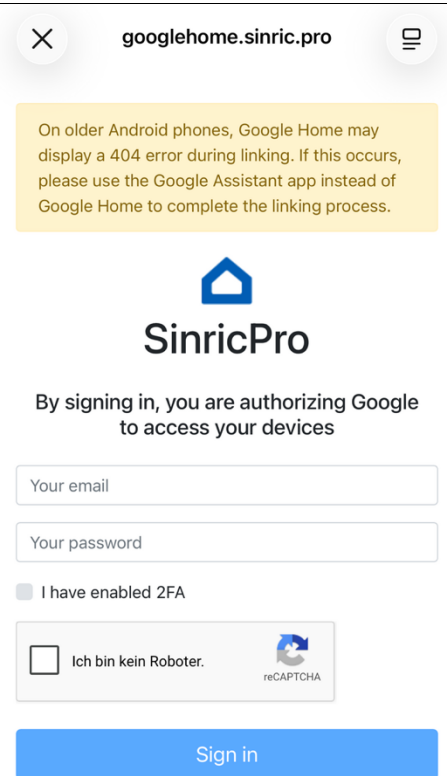

### Abschliessender Schritt 7:

Im nächsten Fenster musst du nun die Credentials (E-Mail und Passwort) des dir zugeordneten Sinric Pro-Kontos eingeben und ebenfalls bestätigen, dass du «kein Roboter» bist. Dies ist eine Sicherheitsvorgabe von Google.

Abschliessend tippst du auf die Schaltfläche «Sign in», damit die Verknüpfung hergestellt werden kann – dies dauert einige Sekunden.

⚠ Jedes CINEMA-TO-GO™ Modell erhält ein individuelles Sinric Pro-Konto und dazugehörige Credentials bei der Produktion des Design-Möbels. Diese werden dir im Rahmen der Installation entsprechend mitgeteilt.


Sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchtet an der Elektronikbox die **Status-LED dauerhaft**.

⚠ Bei der Installation kann die Status-LED so eingestellt werden, dass sie nach 30 Minuten aus Stromspargründen ausgeschaltet wird – die Elektronikbox bleibt selbstverständlich trotzdem mit dem WLAN verbunden.

Kurz darauf erscheint dein CINEMA-TO-GO™ Modell in der **Home-App** von deinem gewählten Zuhause durch Tippen auf die Schaltfläche «**Alle Geräte**».

Hier gibt es drei unterschiedliche Funktionen / Arten von Kacheln (grüner Kasten):

- eine «Kontakt» Kachel für die **Smart Home Steuerung**,
- eine Licht-Kachel für die **Ambiente-Beleuchtung** (modellabhängig), und
- weitere Kacheln für die **Heimkino-Fernbedienung** (Anzahl ist modellabhängig).

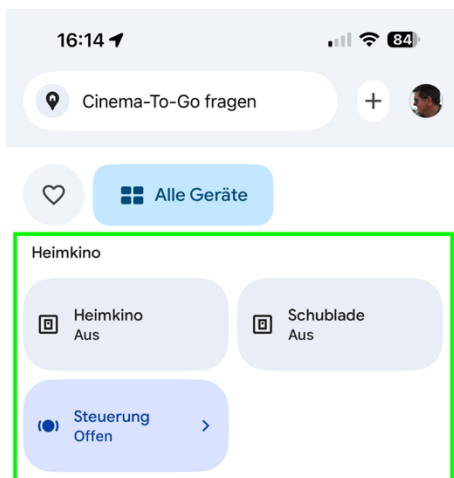

Mit Tippen auf die Kachel «**Heimkino**» wird das gesamte Heimkino ein- bzw. ausgeschaltet, inklusive des Laser Projektors!

Durch kurzen Druck auf eine Kachel wird die jeweilige Aktion für dieses Gerät ausgeführt, analog zur **Heimkino-Fernbedienung**:

- Kino-Licht: Taste **A** (Ambiente)
- Kino-Tür: Taste **B** (Bar)
- Leinwand: Taste **C** (Cinema)
- Schublade: Taste **D** (Drawer)

Die Kachel «**Steuerung**» dient zur **Steuerung** deines Smart Home.

---

**Herzlichen Glückwunsch** – dein CINEMA-TO-GO™ Modell ist jetzt vollständig eingerichtet und betriebsbereit. Wir wünschen dir viel Spass und langanhaltende Freude damit!

---

### 3. AUTOMATISIERUNGEN

Die Kachel «**Steuerung**» (Kontaktsensor) dient zur **Steuerung deines Smart Home**: Wenn du den Laser Projektor mit der Original-Fernbedienung oder der VIDAA-App einschaltest, ändert sich der Kontaktsensor-Zustand von «Geöffnet» auf «**Geschlossen**».

Damit kannst du mit einer **Automatisierung in der Home-App** z.B. das Raumlicht ausschalten oder dimmen, die Jalousien schliessen und andere Szenen in der Home-App starten. Für die Erstellung von Automationen konsultiere bitte das Handbuch der Google Home-App oder wende dich an Mitarbeiter:innen in unserem [Showroom](#).

### 4. SPRACHBEFEHLE MIT «ALEXA»

Du kannst eine Aktion auch mit **Alexa** (also einem **Sprachbefehl**) auslösen:

- Mit dem Sprachbefehl «**Heimkino EIN**» schaltest du das gesamte Heimkino ein
- Mit dem Sprachbefehl «**Heimkino AUS**» schaltest du das gesamte Heimkino aus
- Mit dem Sprachbefehl «**Kino-Licht**» oder «Kino-Licht EIN» wird das Ambiente-Licht eine Stufe geschaltet
- Mit dem Sprachbefehl «**Schublade**» wird die Heimkino-Schublade geöffnet bzw. geschlossen
- Mit dem Sprachbefehl «**Cinema**» wird die Leinwand geschlossen bzw. geöffnet
- Mit dem Sprachbefehl «**Bar-Türe**» wird die Bartüre geschlossen bzw. geöffnet

Dafür ist keine zusätzliche Konfiguration nötig – du musst nur **Alexa** auf deinem Mobilgerät aktiviert haben.